

pro tec

vinduer


PRO TEC Classic+

Lavenergi
vinduer
til alle!

1 Giver mere varme, end det taber:
Classic+ er et plus-energivindue, der giver mere varme til boligen end det taber. Classic+ har en meget dyb, energi-effektiv 3-lagsrude (48-50 mm)

2 Bred træramme giver en ekstra isolering:
En kraftig ramme af bæredygtigt skandinavisk fyrretræ er med til at give vinduet de fremragende, isolerende egenskaber

3 Ingen kondens eller skimmelsvamp:
Avanceret og stærkt komposit-profil isolerer effektivt mellem træ og aluminium

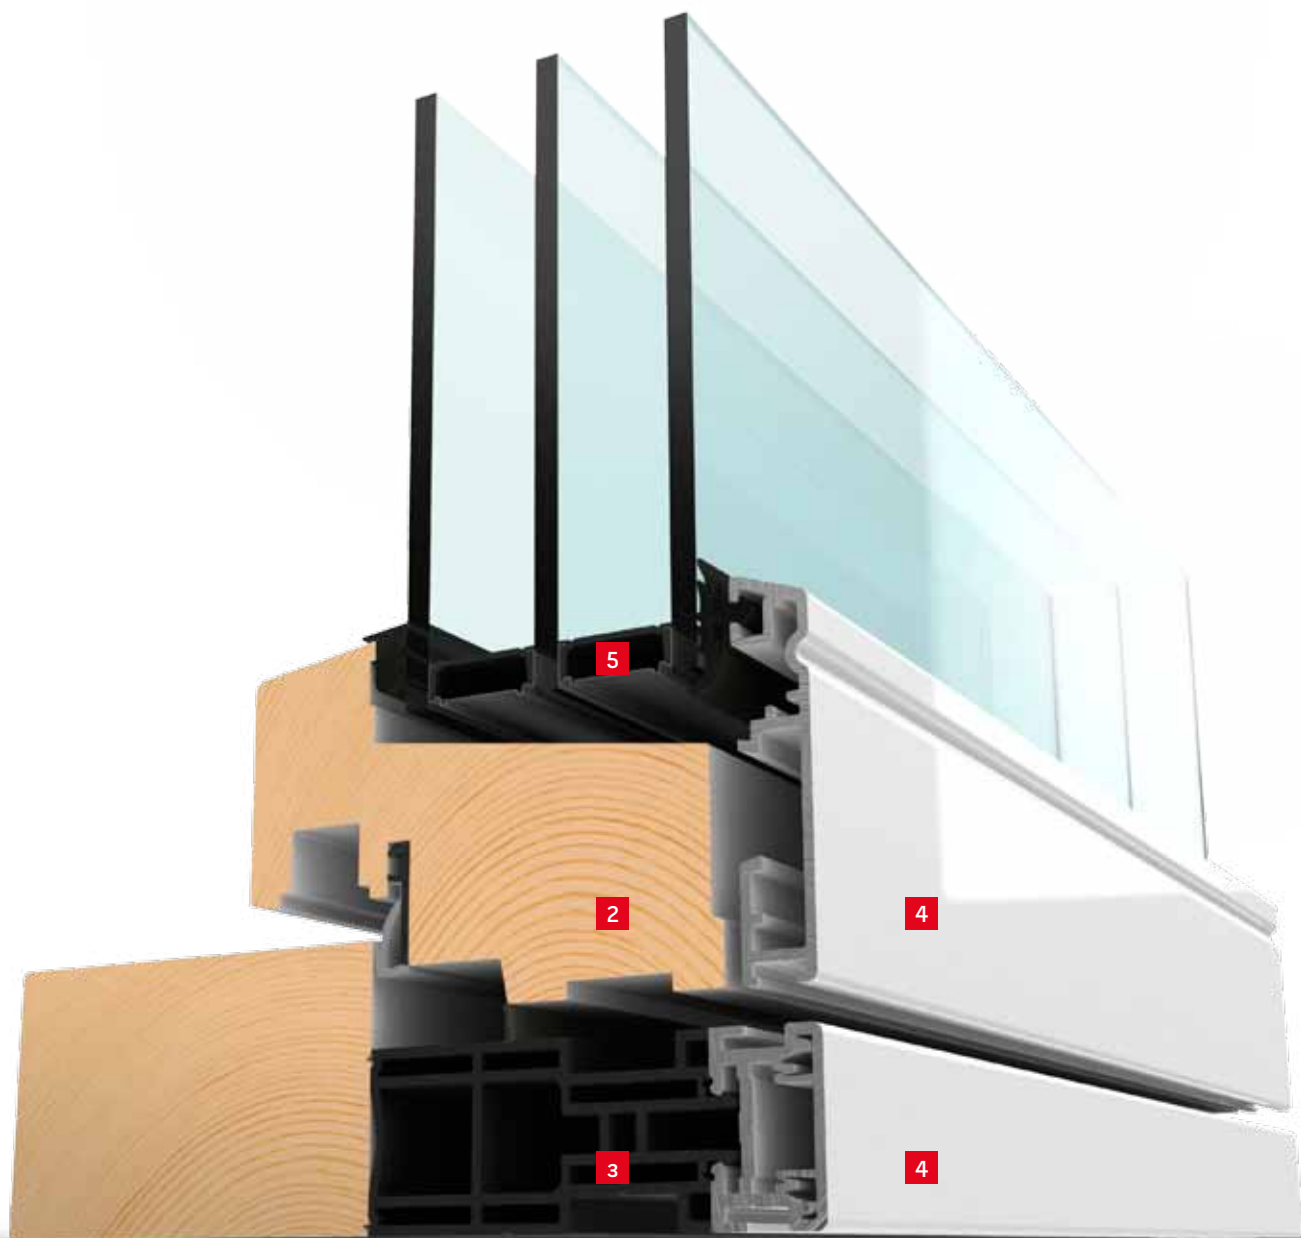

CLASSIC+ MED PLUS-ENERGI SOM STANDARD:

Træ/alu plusenergi-vinduet med fremragende energibalance. Classic+ er velegnet til lav-energibyggerier. Der er tale om et plus-energivindue, der giver mere varme til boligen, end det taber. Nu får du derfor nemt ved at overholde selv de mest krævende energikrav.

Da vinduet nærmest virker som en radiator, får du en lav varmeregning, samtidig med at du gavner klimaet. I det daglige får du et behageligt indeklima, hvor børnene kan lege lige op ad vinduet - uden træk og kuldnefald.

4 Skærmer mod vejr og vind:
Den pulverlakerede kappe af aluminium udad skærmer mod vind og vejr. Vinduet er derfor vedligeholdelsesfrit


5 Varm kant:
Begge vinduer har som standard varm kant indbygget i ruden



CLASSIC OPTIMERET OG MED BEDRE ISOLERING:

Energi-optimeret til BR10. PRO TECs klassiske standardvindue er nu energi-optimeret til fremtidens krav. Det er ikke uden grund, at det fleksible og elegante Classic i mange år har været et af danskernes foretrukne vinduer.

Classic lever op til kravene i BR-10. Vinduet har minimal vedligeholdelse, og PRO TEC tilbyder en komplet service. Du kan få skræddersyede løsninger med mulighed for store facadeelementer. Classic har slanke og elegante rammer og karme og stort lysindfald.

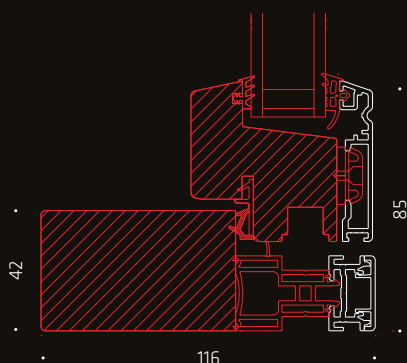

PRO TEC Classic

Classic er PRO TECs klassiske og velafprøvede standardvindue, der giver dig alle de mange kendte fordele. Classic er optimeret til BR10-kravene.

Tekniske data*:

Oplukkeligt vindue:

Randzonetemperatur 11,7 °C

U-værdi for hele vinduet (Uw) 1,36 W/m²K

E-ref for hele vinduet -28,9 KWh/m²

Vindue med fast glas:

Randzonetemperatur 11,9 °C

U-værdi for hele vinduet (Uw) 1,28 W/m²K


E-ref for hele vinduet -7 KWh/m²

Overholder bygningsreglementet for 2010

Energiklasse C

Varm kant.

*Standardvindue (1,23 x 1,48 m) med standardrude (2-lagsrude m. argon, Ug=1,1)

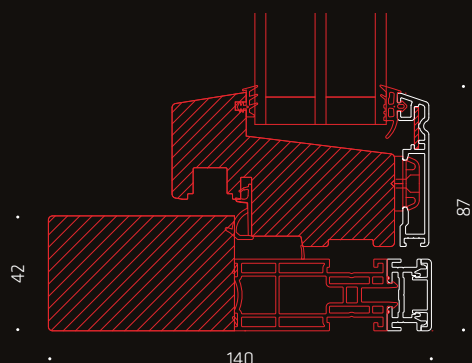

PRO TEC Classic+

Classic+ er et nyudviklet vindue, men baseret på de kendte fordele fra Classic. Vinduet repræsenterer det ypperste inden for energioptimering af en træ/alu-konstruktion.

Tekniske data**:

Oplukkeligt vindue:

Randzonetemperatur 14,1 °C

U-værdi for hele vinduet (Uw) 0,77 W/m²K

E-ref for hele vinduet +2,6 KWh/m²

Vindue med fast glas:

Randzonetemperatur 14,3 °C

U-værdi for hele vinduet (Uw) 0,69 W/m²K

E-ref for hele vinduet +21,4 KWh/m²

Overholder bygningsreglementet for 2010.

Overholder bygningsreglementet for 2015.

Overholder de krav, der forventes i bygningsreglementet for 2020.

Energiklasse A

Varm kant.

Leveres standard som plus-energivindue.

**Standardvindue (1,23 x 1,48 m) med standardrude (3-lagsrude m. argon, Ug=0,5)

